

INFORMATIONSBROSCHYR

VA - SANERING

TRÖTEMYRSVÄGEN

LYSEKIL

2025



Slättevallen 1963

KONTAKT



VÄXEL

Roger Olsson
Projektledare

0523-66 78 00

DIREKT

0523-66 78 65

HEMSIDA

www.levailyskil.se



VÄXEL

Peter Swärdh
VA- kund kontakt

0523-66 78 00

DIREKT

0523-66 78 81

HEMSIDA

www.levailyskil.se

E-POST

peter.sward@levailyskil.se

KONTAKT

Utförare



Markus Dahllöf
Platschef
Civil West
Mobil 0767984908
markus.dahllof@ncc.se
NCC Sverige AB

Marcus Ask
Arbetsledare
Avdelning Civil West Sweden
NCC Infrastruktura
M+46 72-1424438
Marcus.ask@ncc.se

Lysekils Kommun

Magnus Eriksson
Trafikingenjör
Lysekils kommun
Växel 0523-61 30 00
Direkt 0523-61 33 65
magnus.eriksson2@lysekil.se

LEVA Vatten AB

Allmänbrevlåda



VA Kundnära

VÄXEL 0523-66 78 00
DIREKT 0523-66 78 40
HEMSIDA www.levailysekil.se
E-POST VA@levailysekil.se


INNEHÅLLSFÖRTECKNING



1. Projektets omfattning
2. Varför saneras ledningar?
3. Projektets genomförande – preliminär tidplan
4. Vad behöver du göra?



PROJEKT OMFATTNING

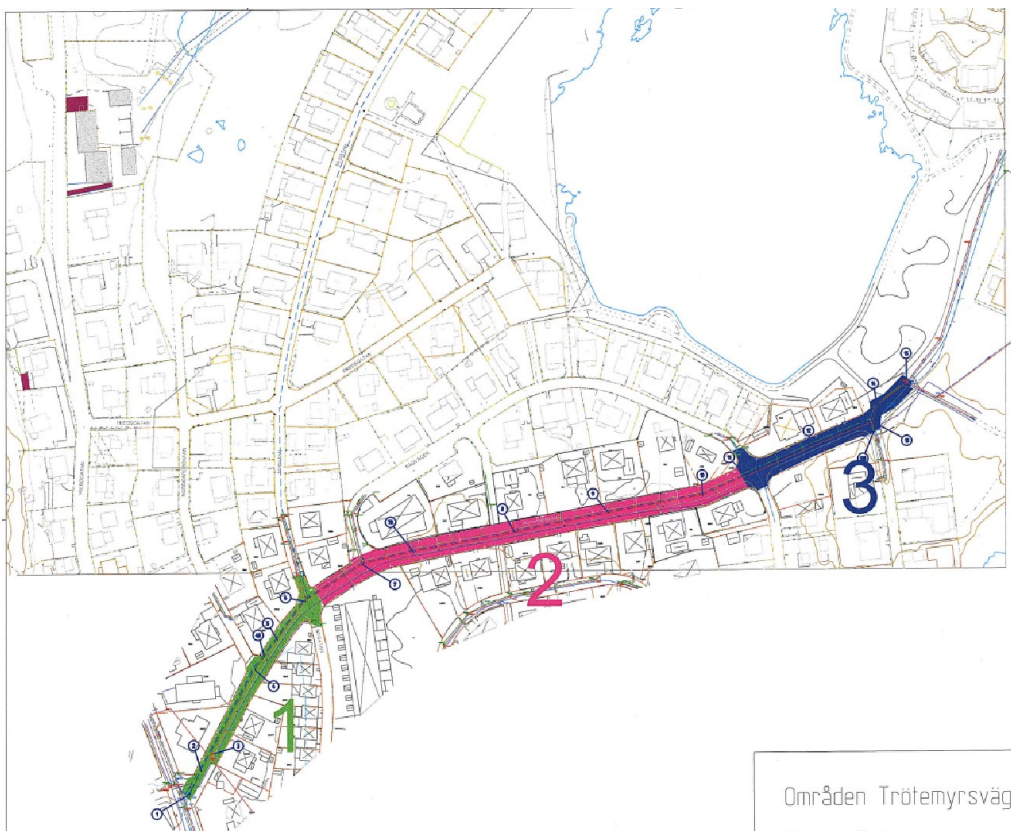

Områden Trötemyrsvägen

Nr	Gata	Färg
1.	Trötemyrsvägen ca 143m	Grön
2.	Trötemyrsvägen ca 252m	Magenta
3.	Trötemyrsvägen ca 112m	Blå

BYGGHANDLING	
NCC	LEVA
ALP Markteknik AB	
LEVA & NCC	
Nygatan - Fredsgatan	
VA-plan översikt MP	
Skala	1:1000
Proj. nr	R-51-1-000


Va-sanering Trötemyrsvägen

Ca 500 m lång sträckning (brandgula sträcket).
Spill, vatten och dagvattenledning av allmänna VA-
ledningar ska ersättas med nya ledningar.

VA-SANERING

VA sanering av Trötemyrsvägen påbörjas i slutet av December 2025 som tidigast. Omfattar markförläggning av allmänna ledningarna upp till förbindelsepunkt.

- Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till allmänna VA-ledningar (ca 0,5 m utanför fastighetsgräns).
- Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-huvudmannens.

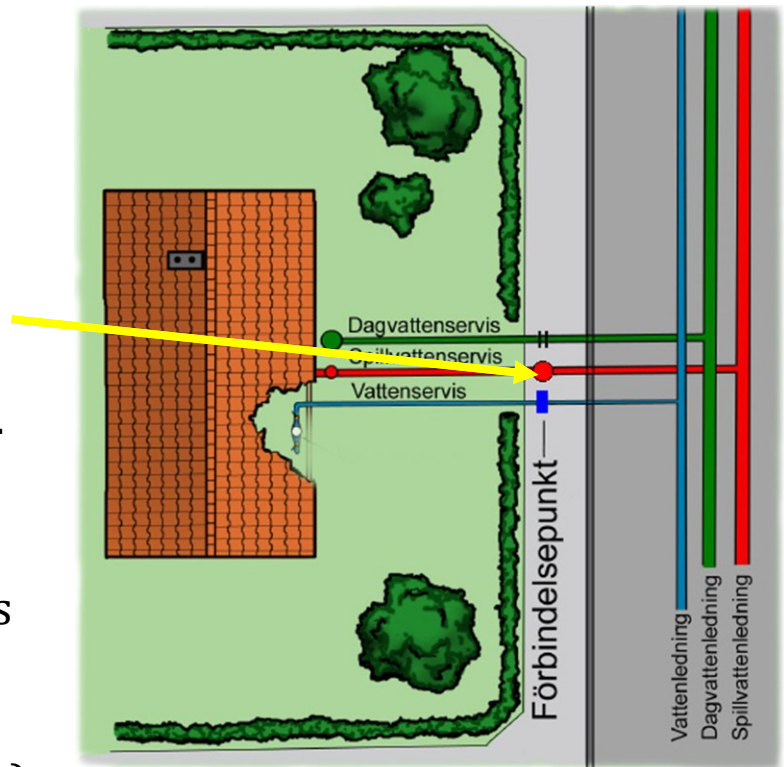

ANLEDNINGAR TILL SANERINGSPROJEKT

- Gamla (50-tal)
 - vattenledningar i gjutjärn - påverkar smak och lukt på dricksvattnet.
 - spillvatten/dagvatten ledningar i betong.
- Problem med dricksvattenläckor, sprickor och inläckage i spillvatten ledningar.



PRELIMINÄR TIDSPLAN

- Byggstart är beräknad till påbörjas i slutet av December 2025 som tidigast, **om vädret tillåter.**
- Beräknad färdig senare del av *September 2026.*
- Under sommarperioden utförs inga arbeten
- Schaktet är ca 2 m djupt, 15 m lång öppet hela tiden, flyttas fram ca 5 m /dygn



UNDER SANERINGS GENOMFÖRANDE

Provisoriskt vatten

Inkoppling till källare/annan lämplig plats. NCC informerar berörda fastighetsägare närmare om tillvägagångsätt.

WC/dusch/handfat

Fungerar som vanligt.

Post

NCC hjälper brevbäraren med utdelning, där inte brevbäraren kommer åt brevlådan.

Sophämtning

NCC hjälper Rambo med sopkärl, där inte Rambo kommer åt sopkärlen.

Åtkomlighet

Gångtrafik till och från fastigheten kommer alltid att fungera, men parkering på tomt kan under entreprenaden påverkas.

Parkering

Parkering finns på Slättevallen samt asfaltsparkeringen bredvid Slättevallen.

Dubbmontage och sättningskontroll samt besiktning

Detta kommer att ske av fastigheter inom kort under januari månad 2026. Dom som ej önskar dubbningsmontage och sättnings kontroll kan höra av sig till:

Abesiktningar

Ander Bottenmark mob. 073-325 27 17



Återställning

NCC kommer att återställa gatan.

VAD BEHÖVER DU GÖRA?

Under genomförande:

Ingenting, NCC kommer att kontakta er via entreprenör för besiktning av hus och inkoppling till tillfälligt vatten.

När sanering är klar:

Det utgår inga nya avgifter pga saneringen från LEVA Vatten AB.